

NUPRO ReFlo - PRP180

75% de plastique recyclé
ASPIRATEUR POUSSIÈRES
Votre NUPRO mais en mieux !

Numatic
INTERNATIONAL

- Technologie ReFlo
- Prise NUPLUG
- Châssis avec range-accessoires intégré
- Kit accessoires NAO

RéFlo
TECHNOLOGY

La technologie **ReFlo** intègre aux processus de fabrication, du **plastique recyclé** (97% en moyenne) de la plus haute qualité, garantissant à nos clients la meilleure fiabilité et durabilité. Cette technologie s'inscrit dans une démarche globale de **développement durable**.

NUMATIC INTERNATIONAL est plus que jamais engagé pour le développement durable.

C'est pour cela que notre référence majeure, l'aspirateur poussières NUPRO que vous connaissez tous et qui bénéficie depuis toujours de votre confiance, est maintenant constitué de 75% de plastique recyclé de la plus haute qualité, présentant ainsi les meilleures garanties de robustesse. Equipé en série d'une prise NUPLUG pour une maintenance simplifiée, le NUPRO ReFlo possède toujours les qualités techniques que vous plébiscitez.



Informations produit




Informations produit



STOCKAGE FACILE

Le châssis arrière intègre un système parking et un range-accessoires afin de simplifier le stockage de votre appareil.

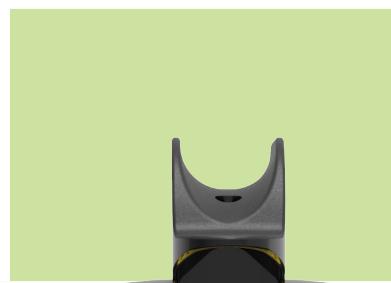

COMPACT ET MANIABLE

Compact, avec une capacité utile de 8L, le NUPRO ReFlo est extrêmement maniable grâce à ses 2 roues multidirectionnelles non traçantes et ses 2 grandes roues à l'arrière.



PRISE NUPLUG

Le NUPRO ReFlo possède une prise NUPLUG intégrée pour une maintenance simplifiée. Le changement de câble se fait de manière simple et rapide.



LA FILTRATION HEPAFLO

Les sacs HEPAFLO offrent une efficacité de filtration de haut niveau. Faciles à retirer et à installer, leur languette autobloquante vous préserve des nuages de poussières, lorsque vous les jetez.



CONÇU POUR DURER

Alliant robustesse et légèreté, cet aspirateur est doté de la technologie ReFlo, composée à 75% de plastique recyclé de la plus haute qualité.



75%
de plastique recyclé
de la plus haute qualité.

Moteur 620W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60HZ
Filtre primaire TriTex
Débit d'air moteur 31,5L/sec
Dépression max. 2150mm/CE
Pression sonore ≤70db(A) ± 0,5 dB
Cuve Ø305mm
Longueur du câble 10m
Champ d'action 26,4m
Capacité utile 8L
Poids 6Kg
Dimensions 340x360x360mm

kit NAO inclus



Distribué par :

SOLIER

30, rue Gay Lussac
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
Tél. 01.56.86.30.00 - Fax 01.56.86.30.30
E-mail : solier@solier.fr

Numatic
INTERNATIONAL

NUMATIC INTERNATIONAL SAS - 13/17, rue du Valengelier - EAE La Tuilerie - 77500 CHELLES

Tel : 01 64 72 61 61 - Fax : 01 64 72 61 62 - contact@numatic.fr

Photos non contractuelles.

QUELS ACCESSOIRES?

NUPRO REFLO - PRP180



ACCESSOIRES INCLUS

- 601107 Flexible Ø32 mm longueur 2m complet
- 601051 Tube coudé aluminium NPC contrôle débit d'air Ø32mm
- 601024 Tube droit aluminium Ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 902071 Capteur poussières 2 positions 300mm avec base métallique

FILTRE INCLUS

- 207109 Filtre primaire TRITEX cuve 305mm

ACCESSOIRES EN OPTION

- 601142 Bec suceur plat Ø32mm
- 601144 Brosse ronde Ø65mm embouchure Ø32mm
- 604015 Jeu de 10 filtres Hepaflo 9L
- 604311 Filtre primaire Microtex cuve Ø305mm
- 604170 Filtre primaire Microfresh cuve Ø305mm
- 601323 Capteur poussières à roulettes Ø32mm
- 236123 Câble jaune NUPLUG 2x1MM longueur 10m

Numatic
INTERNATIONAL