

Raviveur pour parquets huilés

Fiche technique



Entretien

Le raviveur pour parquets huilés Bona rend leur entretien facile. Versez simplement sur la surface, étalez le produit et laissez sécher. Le produit ne nécessite aucune machine à polir et est prêt pour un passage léger après 1 à 2 heures de séchage.

- Restaure les parquets secs et huilés*
- Contient de l'huile de lin
- Améliore la résistance à l'eau et aux liquides

*les parquets huilés très secs et/ou gravement endommagés, peuvent nécessiter une nouvelle couche d'huile avant l'utilisation du raviveur pour parquets huilés.

Données techniques

Base	: dispersion polyuréthane avec des résines d'huile naturelle (huile de lin)
Dilution	: ne pas diluer
Temps de séchage	: sec au toucher : 20-40 minutes* Passage léger : 1 à 2 heures*
Outil d'application	: Pad de nettoyage en microfibre Bona (Bona Cleaning Pad)
Consommation	: env. 40-60m ² /litre
Sécurité	: Non classifié
Nettoyage	: Nettoyer les outils avec de l'eau directement après utilisation. Une fois l'huile sèche, retirer à l'acétone.
Conservation	: 2 ans à compter de la date de production dans l'emballage d'origine non ouvert
Stockage/transport	: Température entre au moins +5°C et +25°C maximum.
Déchets	: Eliminer les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales
Contenant	: bouteille de 1 litre (12 x 1 L)

* selon les conditions normales, 20°/60% h.r. Bien ventiler.



Outil d'application



Pad de Nettoyage

Assurez-vous que la surface à traiter soit sans saleté ni poussière. Nettoyez soigneusement la surface avec le Nettoyeur Bona Soap pour parquets et laissez sécher. Ne pas utiliser sur un sol traité avec de la cire ou de l'huile cire dure. Les résidus de cire peuvent présenter des problèmes d'adhérence du raviveur pour parquets huilés Bona sur la surface.

Agitez le flacon avant utilisation et appliquez à température ambiante normale, 18-25°C. Évitez les forts courants d'air et les rayons de soleil directs.

Mise en oeuvre

1. Sur une petite zone, versez le raviveur pour parquets huilés Bona et étalez le produit finement avec un pad de nettoyage en microfibre Bona. Si possible, travaillez dans le sens de la fibre du bois.
2. Continuez section par section, jusqu'à ce que toute la surface soit traitée.
3. Les surfaces très sèches peuvent nécessiter une deuxième couche. Laissez sécher env. 2 heures.

Il est possible de marcher déjà légèrement sur le sol après 1 à 2 heures. Évitez la circulation intensive et l'installation des meubles/tapis les 12 premières heures.

Raviveur pour parquets huilés

Fiche technique




Entretien

Entretien

Nettoyez le sol avec le nettoyant pour parquets huilés Bona et un pad de nettoyage en microfibre Bona. Quand le parquet commence à montrer des signes d'usure, nettoyez et appliquez une nouvelle couche du raviveur pour parquets huilés Bona.

Pour des instructions plus détaillées : www.bona.com

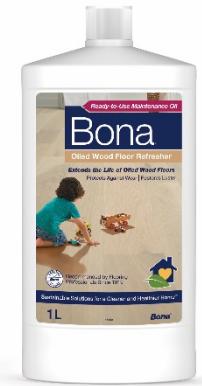

Outil d'application



Pad de Nettoyage

La présente fiche technique contient des informations selon notre meilleure connaissance actuelle, elle n'a aucune prétention à l'exhaustivité. Avant l'application, l'utilisateur a la responsabilité de bien déterminer si le produit et ses recommandations sont appropriés pour le travail prévu, le type de bois et la situation. Bona ne garantit que le produit livré et non l'installation dans son ensemble. En cas de doute, procéder d'abord à un test du produit sur une petite surface. Avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur doit lire et comprendre l'ensemble des informations présentées sur les étiquettes et fiches de données de sécurité.