




## FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA

Code article		356319		
Gencod		325341...		
Type	Description	<b>HALO R50 (BOITE X10 / X50)</b>		
Puissance	Rated wattage	<b>28.0W</b>		
Culot	Base	<b>E 14</b>		
Tension ~ Fréquence	Volt ~ Frequency	<b>230 ~ 50/60 Hz</b>		
Température de couleur ~ Angle faisceau	Color temperature ~ Angle beam	<b>2750K ~ 12°</b>		
Classe énergétique	Energy class	<b>D</b>		
Intensité lumineuse (Candela)	Candela	<b>800</b>		
Flux lumineux ( Lumen)	Lumen	<b>140</b>		
50% de survie à	Rated life time	<b>2 000 hours</b>		
Indice de rendu des couleurs	Color rendering (Ra)	<b>100</b>		
Dimensions + / - 2mm (Hauteur x Diamètre)	Size + / - 2mm (Length x Diameter)	<b>D = mm</b>	<b>50</b>	
		<b>H = mm</b>	<b>86</b>	
UVC radiation		<b>≤ 0.01 mW/klm</b>		
UVA + UVB radiation		<b>≤ 2.0 mW/klm</b>		
Nombre de cycles	Switch test	<b>8 000</b>		
60% du flux lumineux	Warm up time to 60% output	<b>Flux lumineux instantané / Instant full light</b>		
Maintien du flux lumineux	Lumen maintenance	<b>à 2000h : ≥ 80% à 75%</b>		
Temps d'allumage	Starting time	<b>&lt; 0.2 sec.</b>		
Facteur de puissance	Power factor	<b>1,00</b>		
Mercure	Mercury	<b>x</b>		

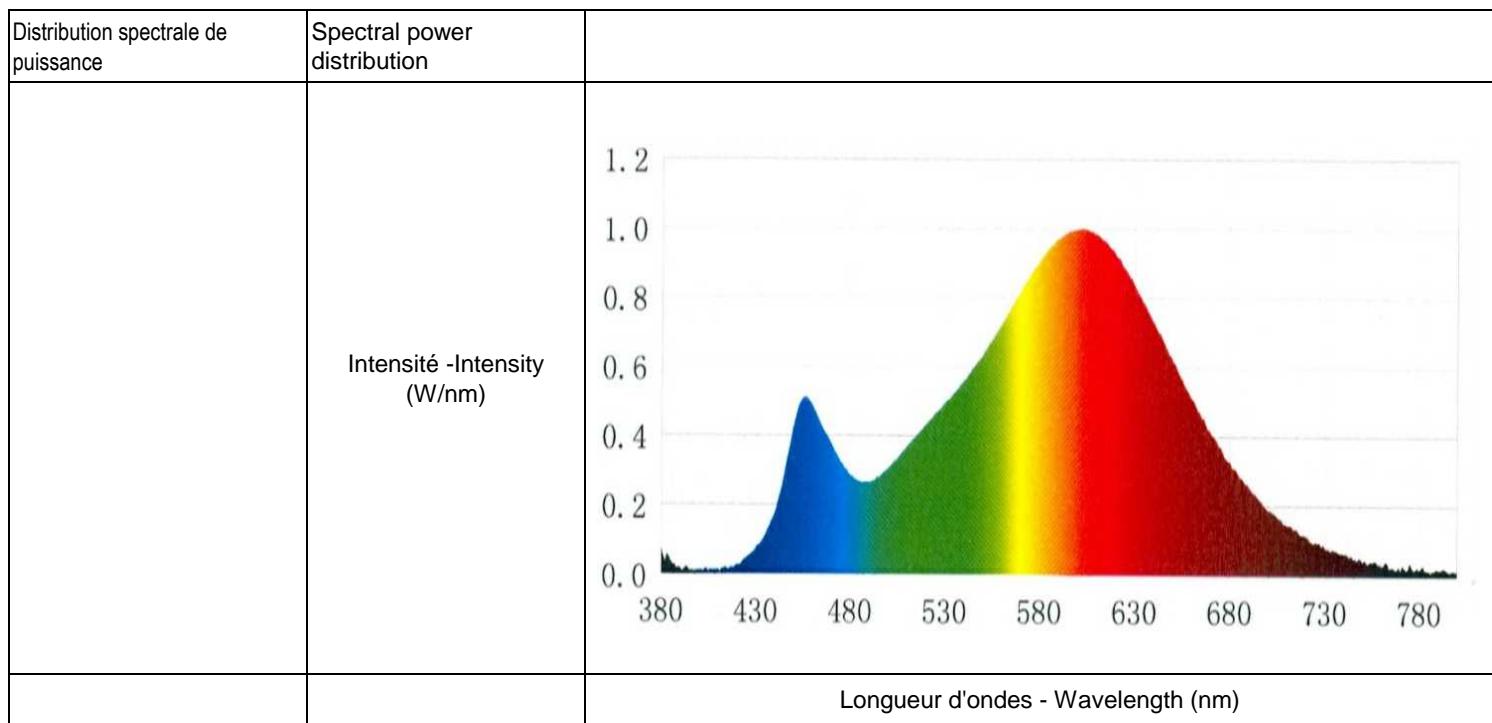

Usage possible sur variateur et minuterie.

En cas de casse, ne pas toucher avec les doigts, risque de coupure : ramasser les débris de verre avec un gant de protection et / ou une balayette.

*Dans un soucis de constante amélioration la société Adès éclairage se réserve le droit de modifier les caractéristiques produits sans préavis.*

---

ADES éclairage - 2, rue Gustave Eiffel - 28500 Vernouillet  
 Tél. 02 37 46 88 08 - Fax. 02 37 42 64 67  
 E-Mail = [info@adesclairage.fr](mailto:info@adesclairage.fr) - Site = <http://www.adesclairage.fr>